

ARTICOLO / Item
Artículo / Article


08016A

Rubinetto temporizzato per lavabo serie CLASSIC a parete con comando a leva antivandalico e bocca girevole.

CLASSIC series wall mounted self-closing lever basin tap with swinging spout, vandal proof type.

Grifo temporizado lavabo colección CLASSIC mural con palanca antivandálica y caño giratorio.

Robinet temporisé lavabo série CLASSIC mural avec manette antivandalisme et bec tournant.

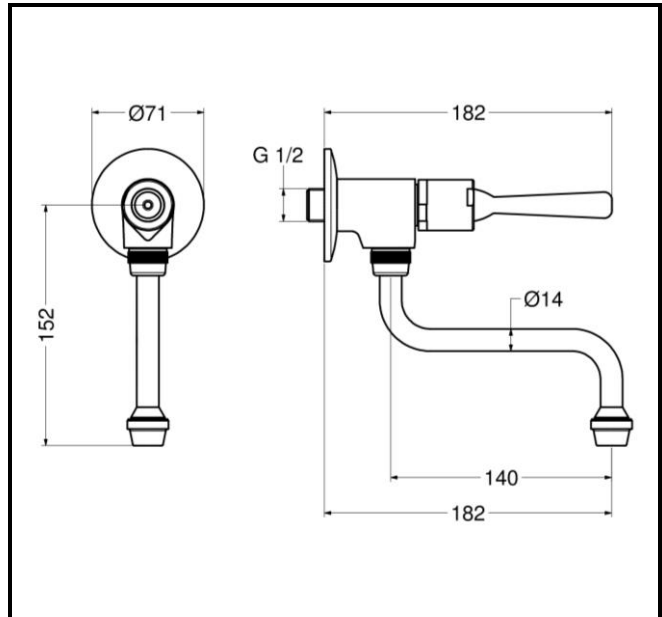

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Leva in ottone cromato multidirezionale antisvitamento
- Canna girevole in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar
- Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar
- Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C
- Tempo di erogazione:** 15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Multidirectional anti-unscrewing chromed brass lever
- Chromed brass swinging spout

OPERATING CHARACTERISTICS

- Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar
- Recommended pressure:** 2 – 4 bar
- Water inlet temperature:** 5 – 65 °C
- Flow time:** 15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Palanca en latón cromado multidireccional anti-desenroscamiento
- Caño giratorio en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar
- Presión recomendada:** 2 – 4 bar
- Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C
- Tiempo de descarga:** 15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Levier en laiton chromé multidirectionnel anti-dévisage
- Bec tournant en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar
- Pression recommandé:** 2 – 4 bar
- Température d'alimentation:** 5 – 65 °C
- Temporisation:** 15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)

